


防爆ベビー 外形寸法図
BOUBAKU BABY
TYPE: BB-C

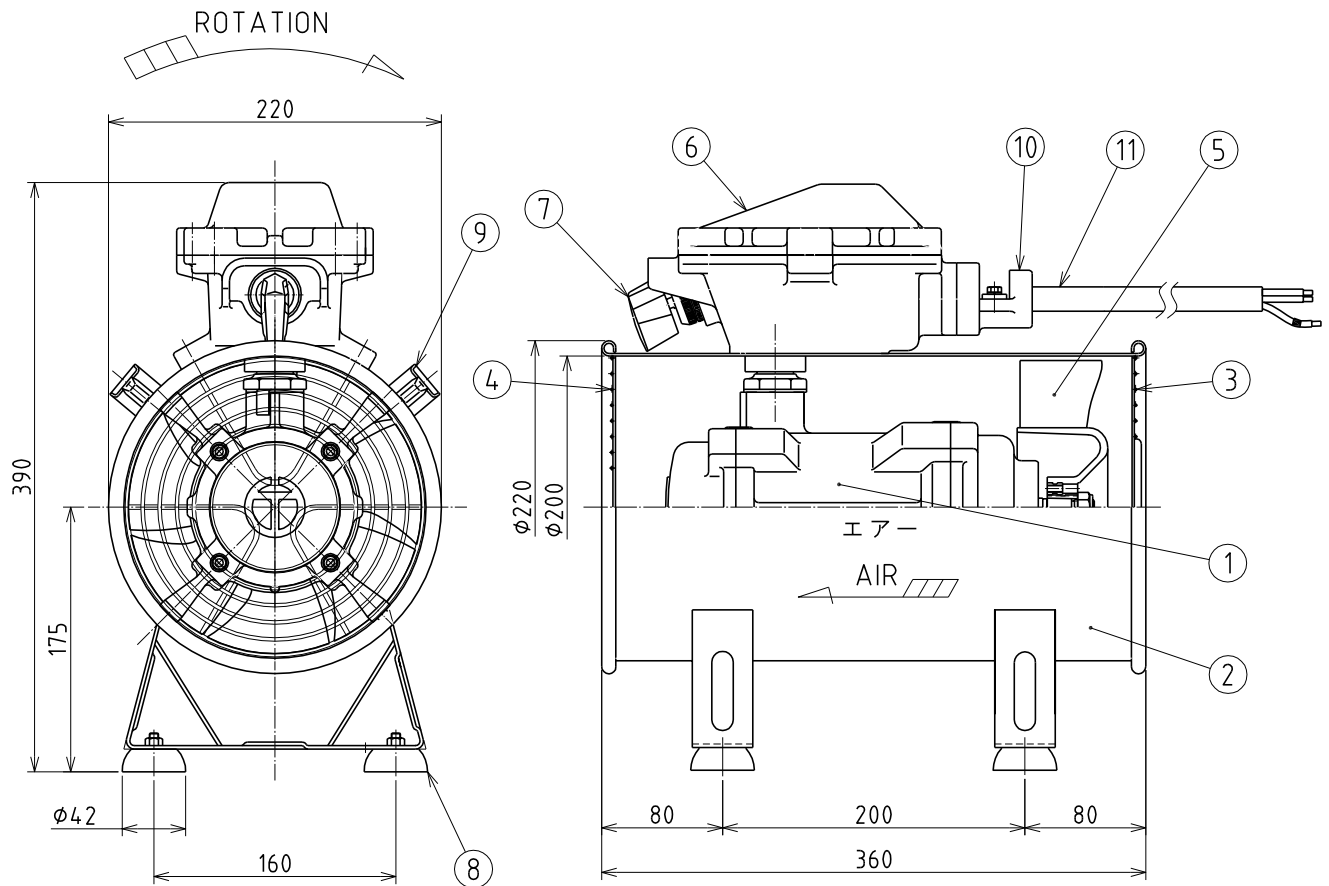

発火度及び爆発等級 IGNITE & EXPLOSION GRADE	検定合格番号 CERTIFICATE-No.
Exd II BT5	TIIS: TC18083

口 径 DIS. BORE	風 量 CAPACITY	風圧 (全圧) TOTAL PRESS.	回転数 REVOLUTION	電 圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	相 数 PHASE	出力 OUT PUT	質 量 MASS
φ 200	20 m ³ /min	80 Pa	3600 min ⁻¹	AC100/200V	60 Hz	1 φ	0.18 kW	13 kg
	16 m ³ /min	60 Pa	3000 min ⁻¹		50 Hz			

11	電源ケーブル	POWER CABLE	---	1	3PNCT-2sq-3c
10	ベルマウス	BELL MOUTH	AC3A-F	1	
9	ハンドル	HUNDLE	SS400 + RESIN	2	
8	脚ゴム	FOOT RUBBER	---	4	
7	スイッチ	SWITCH	---	1	
6	スイッチボックス	SWITCH BOX	AC3A-F	1	
5	羽根車	IMPELLER	PBT+GF30%	1	
4	保護金網	WIRE NETTING	SWM	1	反負荷側
3	保護金網	WIRE NETTING	SWM + SS	1	負荷側
2	風 胴	CASING	SS400	1	
1	防爆モータ	MOTOR	---	1	
No.	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS	

玉 軸 受 BALL BEARING	
負荷側	6201ZZ
反負荷側	6201ZZ

ONISHI ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.			防爆形ポータブルファン EXPLOSION PROOF TYPE PORTABLE FAN	
PROJECTION ⊙	SCALE 1:5	DATE JUNE 2 2008	TYPE	BB-C (2ST2-018ALB5-200)
APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY		
M.W	M.W	Y.T	DWG No.	FA432045B-S