


ハードベビー 外形寸法図
HARD BABY
TYPE: HB

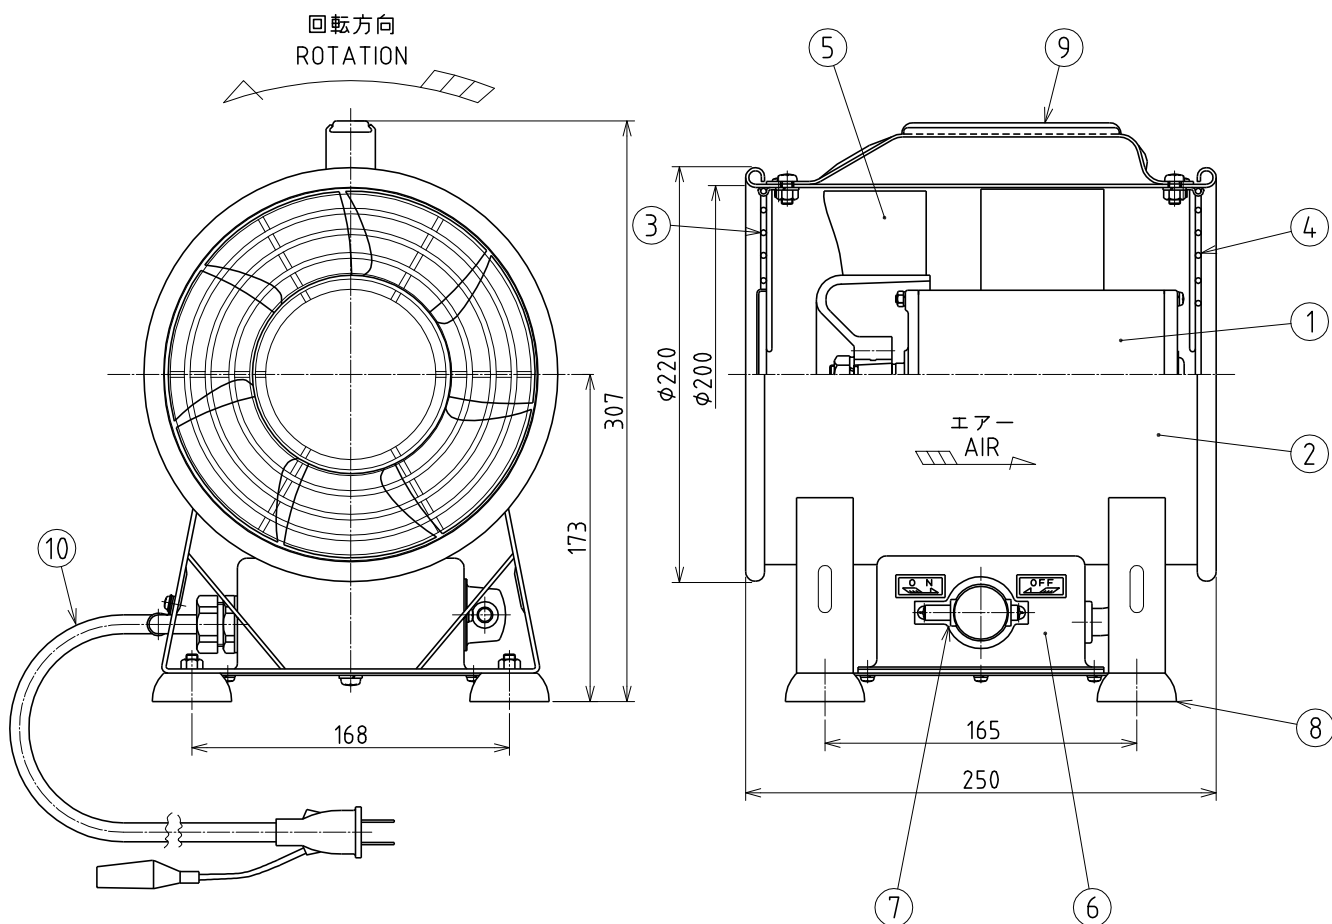

口 径 DIS. BORE	風 量 CAPACITY	風圧（全圧） TOTAL PRESS.	回転数 REVOLUTION	電 圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	相 数 PHASE	消費電力 POWER CONSUMPTION	質 量 MASS
φ200	20 m ³ /min	80 Pa	3600 min ⁻¹	AC100V	60 Hz	1 φ	170 W	8 kg
	17 m ³ /min	55 Pa	3000 min ⁻¹		50 Hz		150 W	

10	電源ケーブル POWER CABLE	---	1	VCT-1.25sq-3c プラグ付
9	ハンドル HUNDLE	SS400 + RESIN	1	
8	脚ゴム FOOT RUBBER	---	4	
7	スイッチ SWITCH	---	1	
6	スイッチボックス SWITCH BOX	SS400	1	
5	羽根車 IMPELLER	PBT+GF30%	1	
4	保護金網 WIRE NETTING	SWM	1	反負荷側
3	保護金網 WIRE NETTING	SWM + SS	1	負荷側
2	風 胴 CASING	SS400	1	
1	電動機 MOTOR	---	1	
No.	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS

玉 軸 受 BALL BEARING	
負荷側	6201ZZ
反負荷側	6201ZZ

ONISHI ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.		
PROJECTION ①	SCALE 1 : 4	DATE JUNE.2.2008
APPROVED BY M.W	CHECKED BY M.W	DRAWN BY Y.T

ポータブルファン PORTABLE FAN	
TYPE	HB (HARD BABY)
DWG.No.	FA432030C-S