


防爆ママ 外形寸法図
BOUBAKU MAMA
TYPE: BM-C

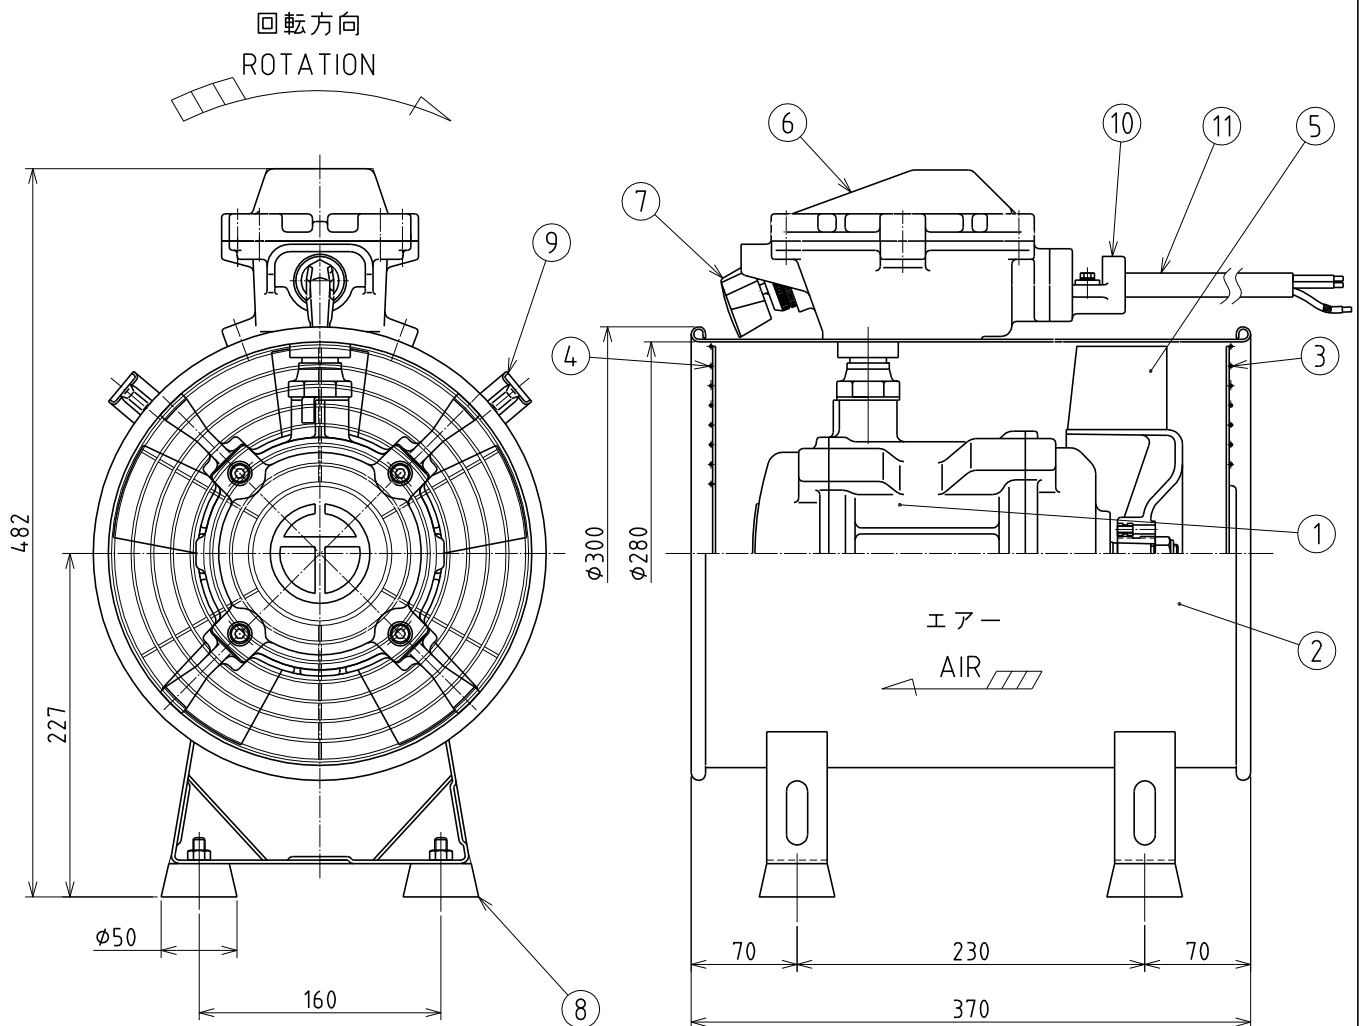

発火度及び爆発等級 IGNITE & EXPLOSION GRADE	検定合格番号 CERTIFICATE-No.
Exd II BT5	TIIS: TC17993

口 径 DIS. BORE	風 量 CAPACITY	風圧 (全圧) TOTAL PRESS.	回転数 REVOLUTION	電 圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	相 数 PHASE	出力 OUT PUT	質 量 MASS
φ 280	70 m ³ /min	300 Pa	3000/3600 min ⁻¹	AC100V AC200V	50/60 Hz	1 φ	0.55 kW	20 kg

11	電源ケーブル	POWER CABLE	---	1	3PNCT-2sq-3c
10	ベルマウス	BELL MOUTH	AC3A-F	1	
9	ハンドル	HUNDLE	SS400 + RESIN	2	
8	脚ゴム	FOOT RUBBER	---	4	
7	スイッチ	SWITCH	---	1	
6	スイッチボックス	SWITCH BOX	AC3A-F	1	
5	羽根車	IMPELLER	PBT+GF30%	1	
4	保護金網	WIRE NETTING	SWM	1	反負荷側
3	保護金網	WIRE NETTING	SWM + SS	1	負荷側
2	風 胴	CASING	SS400	1	
1	防爆モータ	MOTOR	---	1	
No.	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS	

玉 軸 受 BALL BEARING	
負荷側	6202ZZ
反負荷側	6202ZZ

ONISHI ELECTRIC INDUSTRY CO.LTD.			防爆形ポータブルファン EXPLOSION PROOF TYPE PORTABLE FAN	
PROJECTION ⊕	SCALE 1:5	DATE JUNE 2 2008	TYPE	BM-C (2ST2-055ALB5-280)
APPROVED BY M.W	CHECKED BY M.W	DRAWN BY Y.T	DWG.No.	FA432046A-S